
Ihre Wäscherei läuft. SmartAir spart.

SmartAir regelt die Abluftgebläse Ihrer Mangeln, Finisher und Trockner nach Bedarf: so viel Luft wie nötig, so wenig Strom wie möglich. Was Sie dabei sparen, sehen Sie jederzeit am Touchpanel und im Kundenportal, in kWh, in Euro und als eingesparte Tonnen CO_2.



SmartAir mit 10-Zoll-Touchpanel

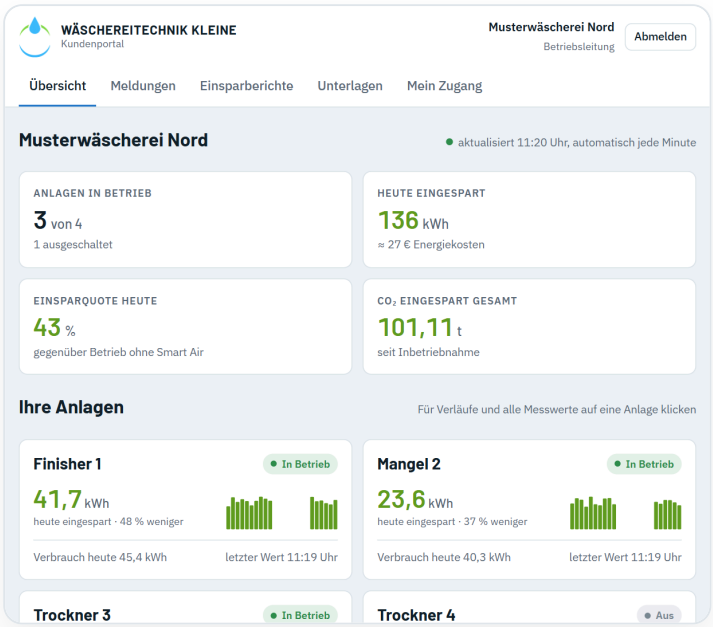

Kundenportal: alle Anlagen auf einen Blick (Beispielwerte)

IHRE VORTEILE

Weniger Strom
Die Gebläse laufen nur so schnell, wie es der Betrieb gerade braucht.

Ersparnis sichtbar
Verbrauch und Einsparung in kWh und Euro, für Tag, Monat und gesamt.

CO_2 im Blick
Die eingesparten Tonnen CO_2 werden laufend mitgezählt.

Nachrüstbar
Für vorhandene Maschinen, auch für ältere Modelle.

Zeitsteuerung
Einstellbare Laufzeiten für die Abluftgebläse.

Mitwachsend
Mangel bis 3 Gebläse, Finisher bis 13, Trockner einzeln oder im Verbund bis 5.

DIE ERSPARNIS WÄCHST MIT DER LAUFZEIT

Ob Ein- oder Zweischichtbetrieb oder zusätzlich Nachtschicht: Je länger Ihre Anlage läuft, desto mehr spart SmartAir. Wie viel es bei Ihnen ist, hängt außerdem von der Zahl der Maschinen und der Leistung der Gebläse ab. Wir rechnen es Ihnen gern unverbindlich aus.

WÄSCHEREITECHNIK KLEINE

SmartAir

Ablauf, Lieferumfang & Eckdaten

SO KOMMT SMARTAIR IN IHRE WÄSCHEREI

1

Montieren

Steuerung und Frequenzumrichter werden an Ihren Maschinen montiert. Rund einen halben Tag Vorbereitung.

2

Einschalten

SmartAir verbindet sich mit den Umrichtern Ihrer Gebläse.

3

Konfigurieren

Ein Assistent führt durch die Einrichtung. Rund einen halben Tag Inbetriebnahme, wir sind immer dabei.

4

Sparen

Ab dem ersten Tag sehen Sie Ihre Einsparung am Panel und im Portal.

Die genaue Dauer hängt vom Maschinentyp und den Gegebenheiten vor Ort ab.

LIEFERUMFANG

- SmartAir Steuerung im Wandgehäuse mit 10-Zoll-Touchpanel
- Ein Frequenzumrichter je Abluftgebläse, mit eigenem Hauptschalter
- Inbetriebnahme durch Wäschereitechnik Kleine
- Zugang zum Kundenportal für PC, Tablet und Handy
- Bedienungsanleitung und Prüfunterlagen



Frequenzumrichter inklusive. Die passenden Umrichter für Ihre Gebläse gehören zum Paket und werden gleich mit eingebaut.

ECKDATEN

Einsatz	Mangeln, Finisher und Trockner mit Abluftgebläse
Gebläse je Steuerung	Mangel bis 3 · Finisher bis 13 · Trockner einzeln oder Verbund bis 5 Trockner
Bedienung	10-Zoll-Touchpanel, erweiterte Einstellungen mit Login
Anzeige	Leistung aktuell, Verbrauch und Einsparung für Tag, Monat und gesamt, Einsparung in Euro, CO_2, Gasverbrauch
Fernzugriff	Kundenportal im Browser
Gehäuse	Wandgehäuse, 380 × 380 × 210 mm (B × H × T)
Umrichter	Schutzart IP55, Netzanschluss 3 × 400 V AC
Störungen	werden an der Steuerung angezeigt

Passt SmartAir zu Ihrer Anlage?

Wir beraten Sie gern und rechnen Ihre Ersparnis unverbindlich durch.

02335 889 244
info@waeschereitechnik-kleine.de
waeschereitechnik-kleine.de/smartair

Abbildungen und Werte sind Beispiele. Technische Änderungen vorbehalten.